




スマートメーター体験プログラム 利用マニュアル

第2版 令和6年3月



無料貸し出しする
「Nature Remo E lite」



宮古市の地域脱炭素イメージキャラクター

デカボン

岩手県宮古市
受託者:アジア航測株式会社

浄土ヶ浜
いいイロ
1116

浄土ヶ浜 エターナルグリーン



三陸復興国立公園「浄土ヶ浜」

はじめに

利用開始までの手続きは体験プログラムの担当者がサポートします。

●サポートを希望される方

☞ アジア航測株式会社・宮古技術所のスタッフがサポートしますので以下の連絡先にサポート希望とお伝えください。


TEL: 0193-65-9081 / FAX: 0193-65-9082
E-MAIL: info.miyako@ajiko.co.jp

対面・電話・メールでのサポートをお選びいただけます。

●サポートを希望されない方(ご自身で手続きされる方)

☞ 本マニュアルに沿ってセットアップと手続きをお願い致します。

(ご利用の流れ)

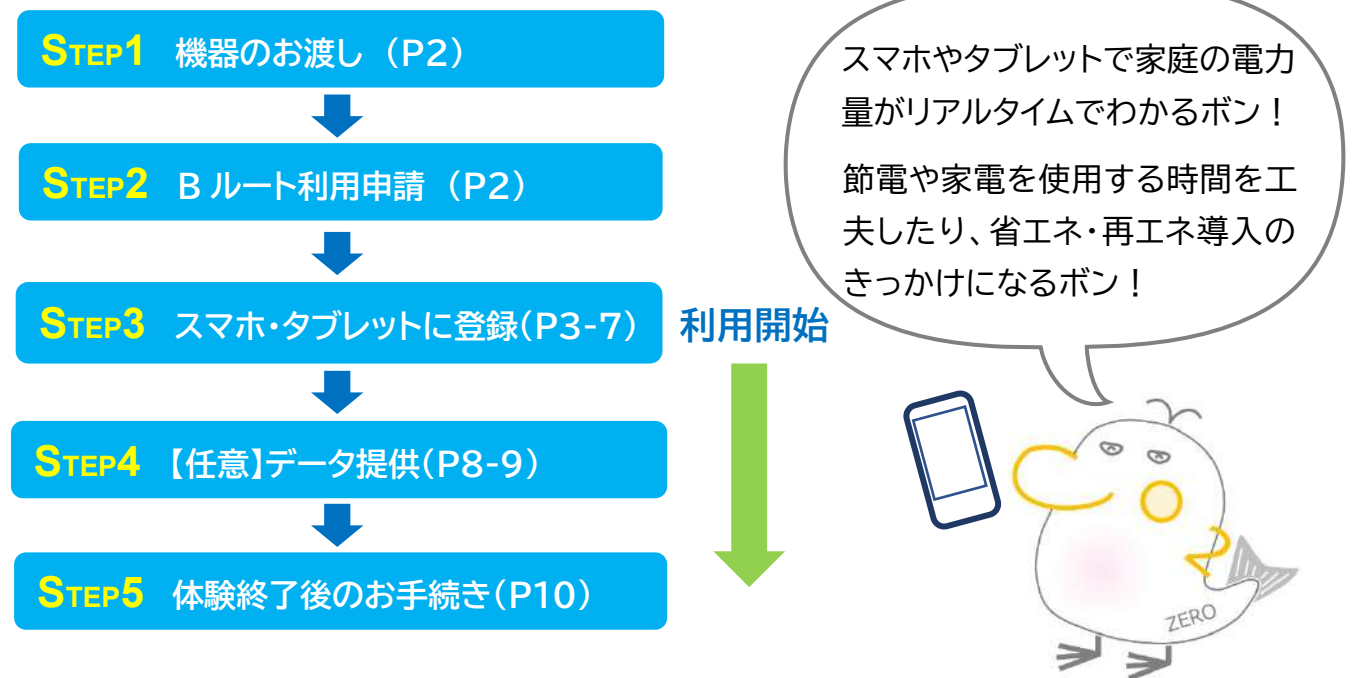

Step 1: 内容物をご確認ください

今回お渡しする内容物に不足がないかご確認ください。

- ① Nature Remo E lite ×1 台 ※使用後に要返却
- ② ご説明書（本マニュアルになります）
- ③ Nature Remo E lite 記録票（1）※体験期間に応じた枚数をお送りしております
- ④ スマートメーター体験プログラム 感想 記録票（2） ×1 枚
- ⑤ Bルートサービス申込書、記入例 ×1 組
- ⑥ Bルートサービスに申し込む際の郵送用封筒（切手は不要です） ×1 枚
- ⑦ ご返送用梱包資材 ×1 組
- ⑧ ご返送用料金着払い伝票 ×1 枚



① Nature Remo E lite

Step 2: Bルートサービスに申し込む

スマートメーターで計測したデータを Nature Remo E lite に送信するため、東北電力ネットワーク株式会社に「Bルートサービス」の申請が必要です。

⑤ のお申込書に必要事項をご記入の上、東北電力ネットワークへご郵送にてお申し込みください。（郵送の際には ⑥ の封筒をご利用ください。切手は不要です。）

記入に際して不明な点がございましたら、アジア航測株式会社 宮古技術所（TEL:0193-65-9081 / FAX:0193-65-9082）にご連絡ください。担当者がサポートします。

◎◎『Bルートサービス』とは…◎◎

スマートメーターで計測したデータを、お客さま宅内の「HEMS 機器」（今回は『Nature Remo E lite』）へ送信するサービスです。「HEMS 機器」で、単位時間ごとの電気のご使用量や現在お使いの電流値等を把握することで、より効果的に省エネを行うことができます。

- データの送信には、費用はかかりません。
- HEMS：Home Energy Management System（住宅用エネルギー管理システム）の略

Step 3: B ルート認証 ID、パスワードを受け取ったら

- ① お使いのスマートフォン又はタブレットに『Nature Remo E lite』のアプリをインストールしましょう。

～アプリのインストール方法～

1. iOS の場合は「App Store」で、Android OS の場合は「Google Play」で『Nature Remo』と検索します。
2. Nature Remo アプリをダウンロード、インストールしてください。

アプリは、以下の QR コードからもインストールすることができます

iOS をお使いの方



Android OS をお使いの方



- ② Nature Remo E lite を設置しましょう。
 1. コンセントに Nature Remo E lite を挿し込みます。
※無線通信の電波強度を確保するため、玄関などスマートメーターに近い場所に設置することを推奨します。
- ③ ①でダウンロードしたアプリに、アカウント、スマートメーター情報を登録しましょう。

～アプリへの登録方法～

1. アプリを起動します。
2. アカウントを登録します。
 - a) アプリ起動後、「アカウントを作る」ボタンを押し、メールアドレスとニックネームを入力してください。
 - b) ユーザー登録が完了したら、「Remo をセットアップする」を押してください。
3. はじめてのセットアップの際はソフトウェアのアップデートが行われるため、5分から15分ほど時間がかかる場合があります。ご了承ください。
また、Wi-Fi 中継機や子機をお使いの場合は Nature Remo E lite がうまく Wi-Fi 接続できないことがありますので、中継機・子機の電源を切った状態で、親機の横でセットアップしてください。

a) 「Nature Remo E / E lite」をタップします。



b) Nature Remo E lite をコンセントに挿し込み、「次へ」をタップします。



c) Nature Remo E lite はスマートフォンと Bluetooth を使用して通信するため、スマートフォンの Bluetooth 使用許可が求められます。「OK」をタップしてください。




d) Bluetooth を使用して Nature Remo E lite とスマートフォンが接続され、Nature Remo E lite が見つかるまでお待ち下さい。



デバイスが見つかりましたと表示されたら「次へ」をタップしてください。

e) SSID をご家庭の Wi-Fi 名にし、パスワードを打ち間違いの内容にご入力ください。入力したら「次へ」をタップしてください。

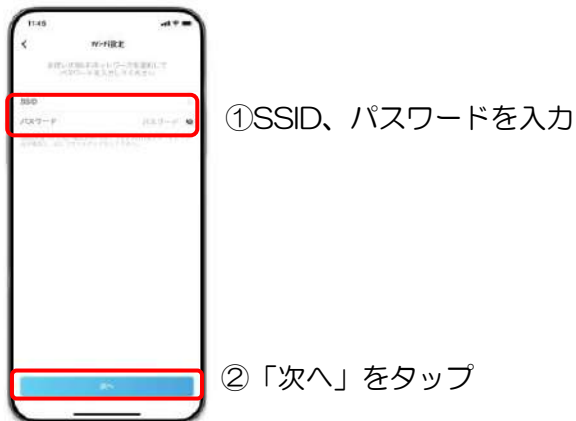

f) Nature Remo E lite がご家庭の Wi-Fi に接続されるまでお待ち下さい。この際に、5 分から 15 分ほど時間がかかる場合があります。ご了承ください。



g) Nature Remo E lite が Wi-Fi に接続されたら以下の「おめでとうございます！」という画面になります。
画面が切り替わりましたら、「次へ」をタップしてください。



あと少しだボン！
がんばるボン！



h) Nature Remo E lite に名前をつけ、「保存」をタップしてください。
※名前は任意のお名前で構いません。

これで Nature Remo E lite のセットアップは完了です。



4. Nature Remo E lite は、ご家庭のスマートメーター(電力メーター)と通信し、電力の使用量を Nature Remo アプリに表示させることが可能です。

この項目では、Nature Remo E lite とスマートメーターの通信設定を行います。


a) コントロール画面右上の「+」をタップし、「スマートメーターの認証」をタップします。



① 右上の「+」をタップ

② 「スマートメーターの認証」をタップ

b) 登録されている Nature Remo E lite をタップします。

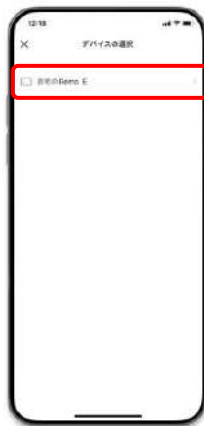

c) 電力会社から発行された認証 ID とパスワードを入力し、「次へ」をタップします。



① 認証 ID、パスワードを入力

② 「次へ」をタップ

B ルート認証 ID は 0 から 9、A から F までの英数字で構成された 32 桁のもので、パスワードはすべて大文字となっております。

- ・ 送配電事業者様によって、パスワードの文字列にスペースが含まれた状態で通知されることがございますが、ここではスペースを除いた文字列をご入力ください。
- ・ お使いの機種によっては画面上に入力した文字全てが表示されない場合がございます。メモアプリ等に入力したものをコピーアンドペーストするなど、お間違えのないようご入力ください。

d) スマートメーターを検索し、認証 ID とパスワードが正しければ接続が完了します。

これでようやく電気の
使用状況がわかるボン！



Step 4: 体験期間中にご協力をお願いしたいこと

① ご協力いただける方は、電力使用量のデータをメールでご提供ください。

～データのダウンロード方法～

- Nature Remo E lite が取得した電力量は、エネルギータブから csv ファイルとして情報をダウンロード（エクスポート）することが可能です。
- ここでは、iOS を使用した場合の、データのダウンロード手順を例として紹介します。

1. エネルギータブの、「各データ一覧」をタップします。



2. 右上のダウンロードボタンをタップします。



3. csv ファイルは月単位での情報になります。
必要な年月を選択し、ダウンロードをタップします。



長く使うことで季節による
電気の使用状況の違いが
わかるボン！



4. csv ファイル (zip 形式で圧縮されています) をご使用のアプリ・PC で保存してください。



みんなの電気の使用状況
を教えてくださいボン！



5. ダウンロード (保存) したデータを、以下のアドレスに送信してください。

データの送信先 : info.miyako@ajiko.co.jp

② 記録表の記入 (任意)

ご協力いただける方は、同梱の記録票 1 (③の用紙) に電力の使用状況を記入していただき、機器の返却の際にお送りください。

Step5: 体験期間終了後

- ① スマートメーター体験プログラム期間が終了したら、**返却前に必ずご利用の Nature Remo E lite 機器をリセットしてください。**

※リセット方法(機器左面のボタンを5秒間長押しします)



- ② スマートフォン、タブレット内のアプリの削除もお願いします。
- ③ 記録票 2 (④の用紙) に感想をご記入ください。
- ④ 以下のものを、⑦ の返信用梱包資材に入れて下記住所までご返送ください。(⑧ の伝票をご利用いただき、料金着払いでお送りください)
- 1) Nature Remo E lite
 - 2) 記録票 1 (③の用紙)
 - 3) 記録票 2 (④の用紙)

◎返送先◎

〒027-0084

岩手県宮古市末広町 8-4

小山田電業駅前ビル 302 号

アジア航測株式会社 宮古技術所

[TEL:0193-65-9081](tel:0193-65-9081) / [FAX:0193-65-9082](tel:0193-65-9082)

その他、機器のトラブルに関することや、接続方法に関するお問い合わせも、上記の連絡先までご連絡をお願いします。

わからないことは聞いてみるボン!

TEL:0193-65-9081

info.miyako@ajiko.co.jp

